LINEA SUPERTHERMIC

I **portoni industriali coibentati SUPERTHERMIC**, robusti e ad alto isolamento termico, si adattano a molte personalizzazioni, per ogni tipo di installazione e stile architettonico. La **linea SUPERTHERMIC** coniuga in modo ottimale le esigenze di sicurezza per gli operatori con le richieste di risparmio energetico. Le molte possibilità di configurazione e tipologia di apertura consentono di ottimizzare al massimo gli spazi disponibili senza trascurare la semplicità di utilizzo.

Maggiori info Online

www.imva.it

IM.VA S.r.l.
Via Buozzi 4/A, 41030
San Prospero (MO), Italy

info@imva.it
Tel. +39 059 908313

IM.VA INDUSTRIAL DOORS

Cerchi un portone industriale?

Allora aggiungi valore al tuo acquisto.

Linea Superthermic **Portone Sezionale**

www.imva.it

Le chiusure industriali non sono tutte uguali.
Prima di scegliere è meglio approfondire, fare delle valutazioni e scoprire tutti i vantaggi competitivi dei nostri portoni industriali.

8 GRADI DI COMPARAZIONE PER CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE e INSTALLATIVE

Questi i vantaggi che lasciano un segno, aggiungono valore e sicurezza ai nostri portoni industriali.

Ecco perché scegliere la Linea Superthermic

Linea Superthermic

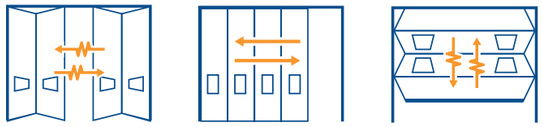

V S

Portone Sezionale



XL SIZE

1. Dimensioni
fino a 20 x 6H m

2. Resistenza al vento
Classe 4

3. Spessore pannello 55 mm
Rivestimento lamiera 0,8+0,8 mm
con telaio anta perimetrale Sp. 2 mm

4. Peso pannello
Kg 25 al mq ca.

5. Costi minori di manutenzione
Semplice pulizia e lubrificazione

6. Installazione
meno costosa

7. Porta pedonale
senza inciampo

8. Installazione interna e esterna al fabbricato.
Ottimizzazione degli spazi. Nessun ingombro superiore e interno
(apertura esterna a 90°-180° o scorrevole)

S SIZE



1. Dimensioni
8 x 6H m

2. Resistenza al vento
Classe 3

3. Spessore pannello 40 mm
Rivestimento lamiera 0,5+0,5 mm
senza nessun telaio anta

4. Peso pannello
Kg 15 al mq ca.

5. Costi maggiori di manutenzione
Presenza di cavi, molle di torsione,
meccanismi di sicurezza

6. Installazione
più costosa

7. Porta pedonale
con inciampo

8. Più Ingombri e installazione solo interna al fabbricato
Strutture di sostegno, ingombri superiori e interni
(apertura solo interna)