



## AR300




### Porta rapida ad avvolgimento autoriparante per interni

Evoluzione del modello AR600, è indicata per aperture interne di piccole dimensioni in cui è previsto un flusso di lavoro normale ma senza rinunciare alla funzione di autoriparazione. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

---

### *Self-repairing high-speed rolling door for internal use*

*Evolution of the AR600 model, suitable for small internal openings where normal workflow is expected but without giving up the self-repair function. Excellent value for money.*

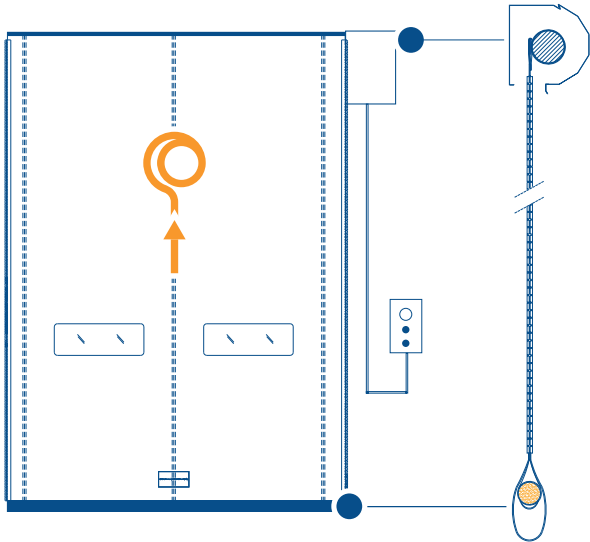

**Dimensioni standard del vano passaggio:**

- minime L 2000 x H 2000 mm
- massime L 3500 x H 3400 mm

**Standard dimensions of the transit area:**

- minimum W 2000 x H 2000 mm
- maximum W 3500 x H 3400 mm

**Struttura:** cassonetto superiore in lamiera pressopiegata di acciaio zincato non autoportante completa di piastre di fissaggio. Montanti laterali in acciaio zincato con angolari di fissaggio asolati per la regolazione.

**Telo:** possibilità di inserire oblò trasparenti.

**Structure:** roller shaft cover box in non-self-supporting die-bent sheet metal made of galvanized steel complete with fixing plates. Galvanized steel lateral jambs with slotted fixing brackets for adjustment.

**Curtain:** possibility of inserting transparent inspection windows.





#### Dati marcatura CE UNI EN 13241-1:

- Velocità di movimento fino a 0,7 m/sec
- Temperatura di esercizio -20 °C, + 50 °C
- Resistenza al carico del vento a porta chiusa - Classe 1

#### CE UNI EN 13241-1 marking data:


- Operating speed up to 0.7 m/sec
- Operating temperature -20°C, + 50°C
- Wind load resistance with door closed - Class 1



**Applicazione:**  
esclusivamente per uso interno

**Application:**  
for internal use only



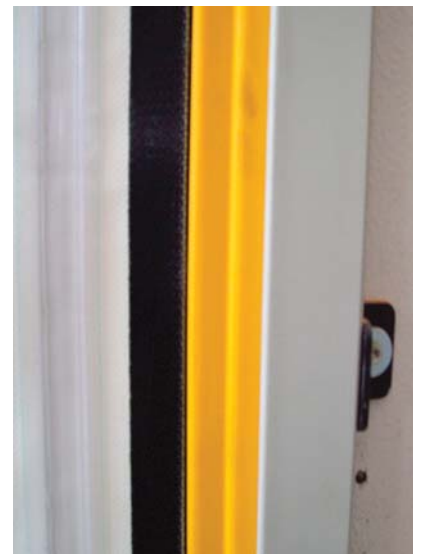

More info  Online



Rapida AR300 sul sito »  
AR300 high-speed door  
on the website »