



AV600




Porta rapida ad avvolgimento

Ideale per la chiusura di varchi industriali a ordinaria intensità di traffico. Caratteristiche costruttive simili al modello IM900.

High-speed rolling door

Ideal for closing industrial passages with ordinary traffic intensity. Construction characteristics similar to the IM900 model.

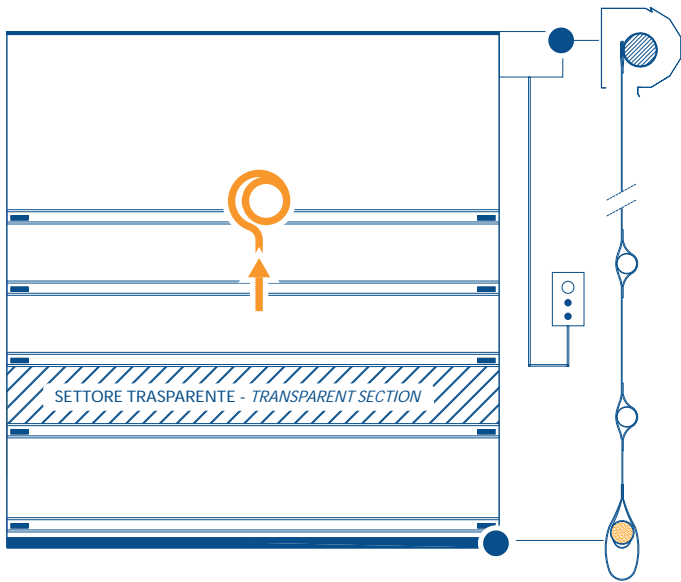

Dimensioni standard del vano passaggio:

- minime L 2000 x H 2000 mm
- massime L 6000 x H 5000 mm

Su richiesta progettazione di soluzioni
SU MISURA per aperture più grandi

Standard dimensions of the transit area:

- minimum W 2000 x H 2000 mm
- maximum W 6000 x H 5000 mm

Design of TAILOR-MADE solutions
for larger openings upon request

Struttura: autoportante in lamiera di acciaio preverniciato, zincata o inox

Struttura: self-supporting in pre-painted, galvanized or stainless steel sheet

Telo: con tubi di irrigidimento interni in acciaio e possibilità di un settore trasparente per tutta la lunghezza.

Curtain: with internal steel stiffening tubes and the possibility of a transparent section along the entire length.





Dati marcatura CE UNI EN 13241-1:

- Velocità di movimento fino a 0,7 m/sec
- Temperatura di esercizio -20 °C, + 50 °C
- Resistenza al carico del vento a porta chiusa Classe 2

CE UNI EN 13241-1 marking data:

- Operating speed up to 0.7 m/sec
- Operating temperature -20°C, + 50°C
- Wind load resistance with door closed - Class 2



Applicazione:

- interna
- esterna

Application:

- internal
- external





More info  online



Rapida AV600 sul sito »
AV600 high-speed door
on the website »